


## Ühtlane õhuvool, vaikne töömüra ja ülim kiirus

BreezeleSS+ on esimene ja senini ainus kliimaseade, millel on mõlemal küljel S-kujuline tiivadisain. Need võimaldavad koostöös eesmise avaga jahedat õhku ruumis ühtlasemalt ja tõhusamalt hajutada.

Midea Breezeless mudelid on varustatud TwinFlap™ tehnoloogiaga, mille kahel vastastikku oleval õhulabal on 7928 mikroava. Kui jahe õhk need läbib, muundub see tuhandeteks märkamatuks pisikesteks õhuosakesteks, mis langetavad toatemperatuuri tuult tekitamata.


Iga ava on erineva suuruse ja suunaga ning liivakellakujuline, et tagada TwinFlap™-i läbiva õhu ühtlane hajutamine ja vältida vee kondenseerumist õhulabadele.

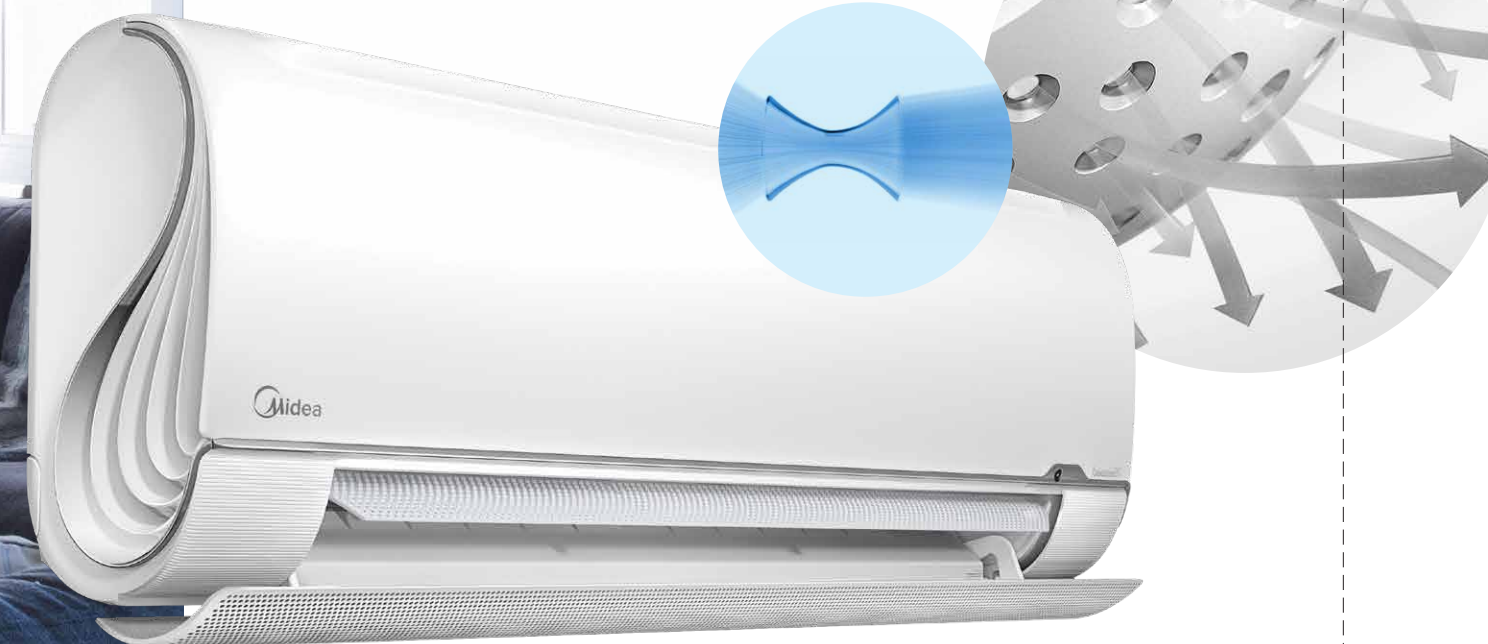

Väljalaskeava ja ventilaatori täiesti uue konstruktsiooni tõttu on õhuvool nii sujuv, et tagab töömüra kõigest 21 dbA.

Jahutusrežiimis saavutatakse väljuva õhu temperatuur **23°C kõigest 40 sekundiga**.

Soojendusrežiimis saavutatakse õhutemperatuur **35°C vaid 1 minutiga**.

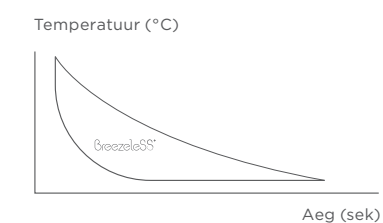

## Suurepärase funktsioonidega õhksoojuspump




### iEco režiim

Kliimaseadmel on iECO ülitõhus inverterisüsteemiga energiasäästutehnoloogia. Võite lubada mõnusat jahedust, säästes samal ajal kaheksa tunni jooksul kuni 60% energiat.



### WiFi moodul

Kliimaseadet saab hõlpsasti nutitelefoni kaudu juhtida: paari lihtsa liigutusega sisse ja välja lülitada, valida sobiva režiimi või muuta temperatuuri.



### 3D õhuvool

Deflektorid liiguvad automaatselt igas suunas, et tasakaalustatud õhuvool jõuaks ruumi igasse nurka.

### Öörežiim

Öörežiim võimaldab kliimaseadmel esimese kahe tunni jooksul automaatselt tõsta või langetada temperatuuri 1°C tunnis. Seejärel on seade järgmise viie tunni jooksul stabiilne, pärast seda lülitab ennast välja.

### Ümbruse tajumine

Kaugjuhtimispuldi sisse ehitatud temperatuuriantur tunnetab ümbritsevat temperatuuri. Nii saab seade toatemperatuuri täpsemalt reguleerida.

### Jahutusagensi lekke tuvastamine

Sisemoodul näitab veakoodi „EC“ ja peatub automaatselt, kui avastatakse jahutusagensi leke. See funktsioon aitab paremini kaitsta kompressorit, mida kõrge temperatuur jahutusagensi lekke korral kahjustab.

### Mitu töövõimsust

Valikus kolm töövõimsust: 50%, 75% ja 100%. See võimaldab energiatarbimist oma soovi järgi reguleerida.

### Automaatne isepuhastus

Jahutusribisid puhastatakse ja kuivatatakse automaatselt, et tagada värsket õhku ning pikendada kliimaseadme eluiga.

### Automaatne suunamuutus

Kui seade uuesti käivitatakse, liigub horisontaalse sulguri nurk automaatselt samasse asendisse nagu oli varasemalt.

### Väga tihe filter

Tihe filter eraldab siseõhust tolmua ja kahjulikke osakesi.

### Temperatuuri ühtlustus

See funktsioon aitab tasakaalustada temperatuurierinevused, mis jäävad siseventilaatori kõrguse ja kontrollitava ruumi vahele.

### Automaatne taaskäivitus

Kui kliimaseade voolukatkestuse tõttu ootamatult välja lülitub, taaskäivitus see automaatselt eelneva seadistusrežiimiga.



Midea

BreezeleSS<sup>+</sup>



# Innovatiivne õhksoojuspump



iEco režiim



WiFi moodul



3D õhuvool

## S-tiiva kujundus



## Tehnilised parameetrid

MUDEL	Siseosa		MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW		MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW	
	Välisosa		MOX230-09HFN8-QRD6GW-B		MOX230-12HFN8-QRD6GW-B	
Jahutusvõimsus		kW	0.8/2.6/3.3		1.3/3.5/4.4	
Küttevõimsus		kW	0.8/2.9/3.4		0.9/3.8/4.6	
Elektritarbimine	Jahutus	kW	0.64(0.10-1.15)		0.85(0.13-1.70)	
	Küte	kW	0.63(0.07-0.99)		0.95(0.12-1.55)	
SEER					8.5	
SCOP					4.6	
Energiaklass	Jahutus/küte				A+++/A+++	
Õhu hulk (min./maks.)		m <sup>3</sup> /h	610/500/380		640/520/400	
Müratase	Siseosa	dB(A)	38/35/20/19		38/35/21/20	
	Välisosa	dB(A)			55	
Mõõdud (LxSxK)	Siseosa	mm	940x193x325			
	Välisosa	mm	800x333x554			
Kaal (neto)	Siseosa	kg	10.7			
	Välisosa	kg	29.3			
Torustiku mõõt		toll	1/4" + 3/8"			
Külmaaine			R32			
Eeltäidetud külmaaine kogus		kg	0,69 (5m) (üle 5m lisatav külmaaine kogus 12g/m)			
Maksimaalne trassi pikkus		m	25			
Maksimaalne kõrguste vahe		m	10			
Lubatud tööpiirid	Jahutus/küte	°C	-15-50/-25-30			
	Pinge	V/Ph/Hz	220-240/1/50			
	Pea toiteühendus		Välisosas			
Elektriühendused	Toitekaabli tüüp	mm <sup>2</sup>	3x2,5			
	Signaalkaabli tüüp	mm <sup>2</sup>	5x1,5			
	Kaitseautomaat	A	C10			

Midea

Midea edasimüüja on Airwave OÜ  
www.airwave.ee



BreezeleSS<sup>+</sup>

